

# Tableau croisé dynamique

SHDOCO	121	150	151	Totaux
SQ	5	1	5	11
Totaux	5	1	5	11

## Usage

Si la [grille de consultation](#) sous forme de tableau est la restitution la plus simple et polyvalente, il peut être intéressant de présenter les données sous une forme synthétique à l'aide d'un tableau ou graphique croisé dynamique.

L'accès à l'outil de croisé dynamique se fait à partir d'une grille de consultation, soit au moment de l'exécution finale par l'utilisateur, soit à l'étape [Finalisation et tests](#) lors de la création d'un [nouvelle requête](#), à l'aide du bouton encadré en rouge ci-dessous.

## Types des croisés dynamique

Une première liste déroulante permet de sélectionner le type de croisé dynamique souhaité.

Voici un aperçu des différents types possibles

## Table

Table SHDOCO SHLNID SHMCU

Nombre SHKCOO

SHDCTO

SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux
		CO	1			2				3
S4	298	24	6	98						426
SB	14				1					15
SD	26									26
SI	1									1
SO	595	4		1 180	1	1			52	1 833
SQ	11									11
ST	2			1						3
VO							11			11
	Totaux	948	28	6	1 282	1	1	11	52	2 329

## Table avec barres

Table avec barres SHDOCO SHLNID SHMCU

Nombre SHKCOO

SHDCTO

SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux
		CO	1			2				3
S4	298	24	6	98						426
SB	14				1					15
SD	26									26
SI	1									1
SO	595	4		1 180	1	1			52	1 833

## Carte de chaleur

Carte de chaleur	SHDOCO	SDLNID	SHMCU								
Nombre	SHKCOO										
SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux	
CO	1				2					3	
S4	298	24	6	98						426	
SB	14				1					15	
SD	26									26	
SI	1									1	
SO	595	4		1 180		1	1		52	1 833	
SQ	11									11	
ST	2			1						3	
VO								11		11	
Totaux	948	28	6	1 282		1	1	11	52	2 329	


## Carte de chaleur par ligne

Carte de chaleur par ligne	SHDOCO	SDLNID	SHMCU								
Nombre	SHKCOO										
SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux	
CO	1				2					3	
S4	298	24	6	98						426	
SB	14				1					15	
SD	26									26	
SI	1									1	
SO	595	4		1 180		1	1		52	1 833	
SQ	11									11	
ST	2			1						3	
VO								11		11	
Totaux	948	28	6	1 282		1	1	11	52	2 329	


## Carte de chaleur par colonne

Carte de chaleur par colonne		SHDOCO	SDLNID	SHMCU								
Nombre		SHKCOO										
SHDCTO		SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux	
CO		CO	1			2					3	
S4		S4	298	24	6	98					426	
SB		SB	14			1					15	
SD		SD	26								26	
SI		SI	1								1	
SO		SO	595	4	1 160	1	1			52	1 833	
SQ		SQ	11								11	
ST		ST	2			1					3	
VO		VO							11		11	
Totaux		Totaux	948	28	6	1 282	1	1	11	52	2 329	


## Courbe

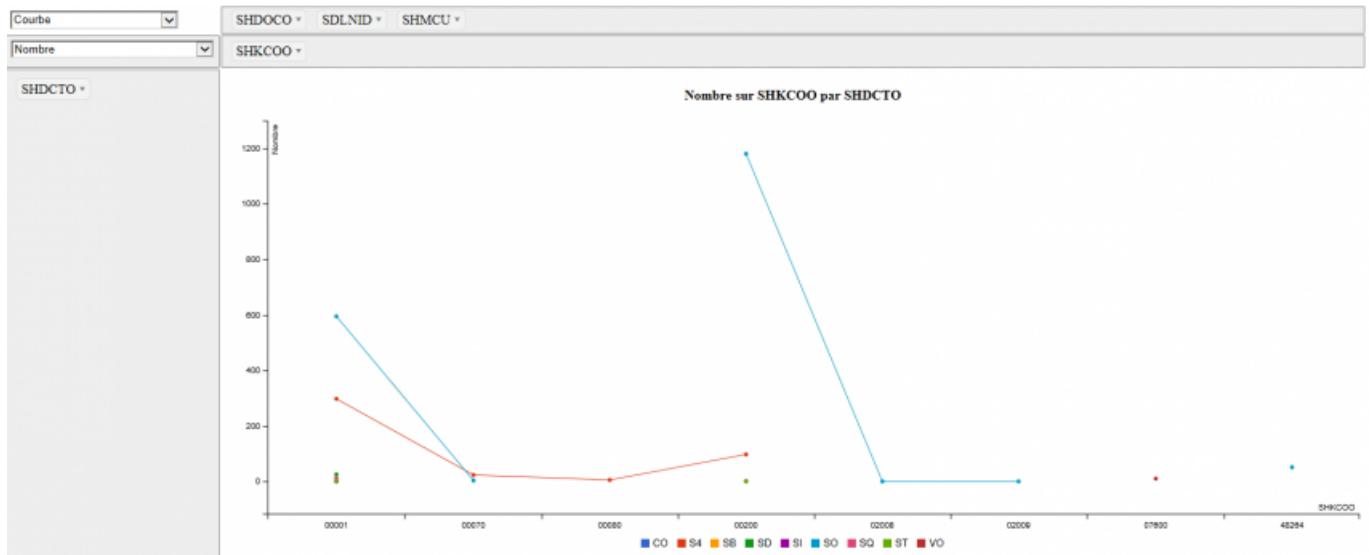


## Barre

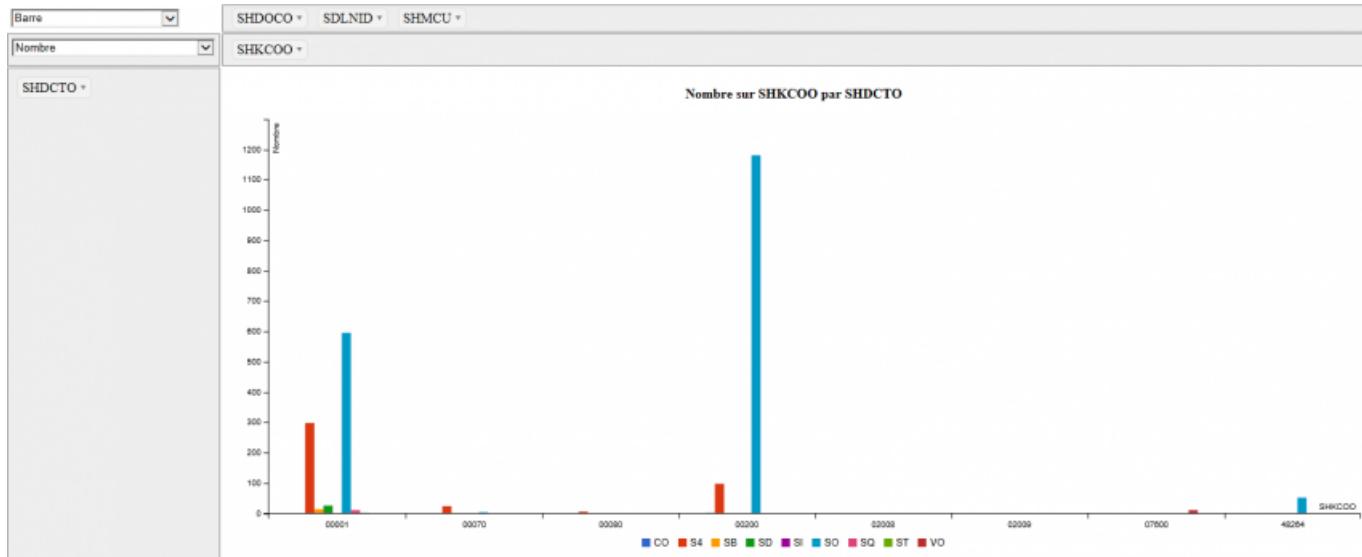

## Barre empilé

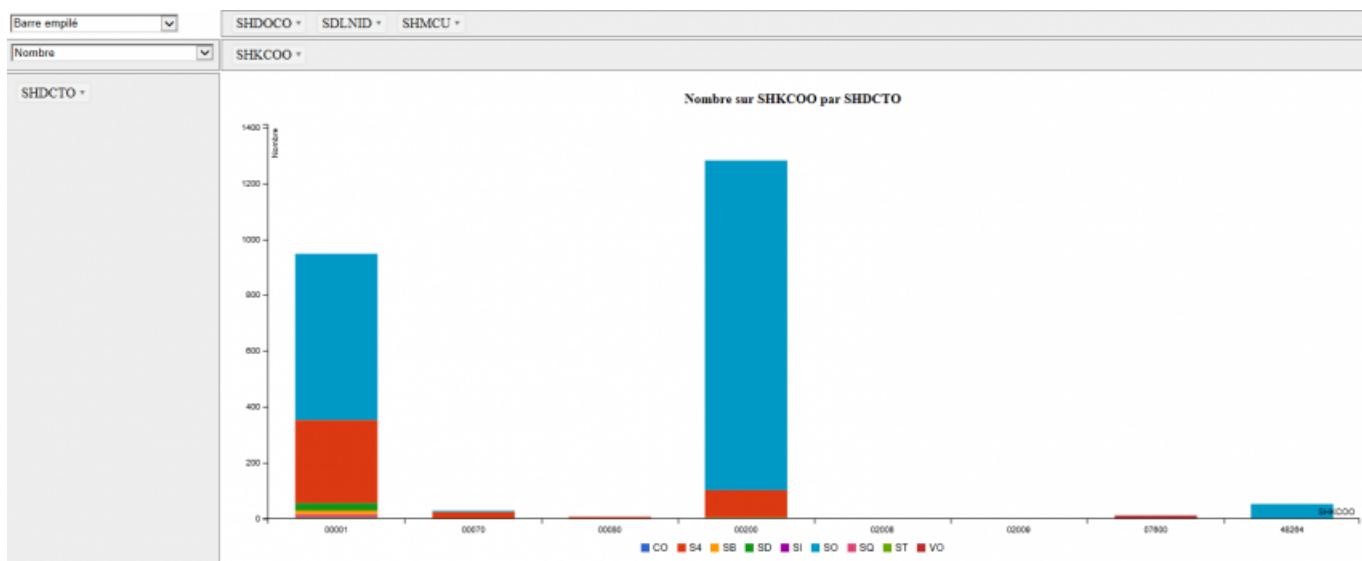


## Zone

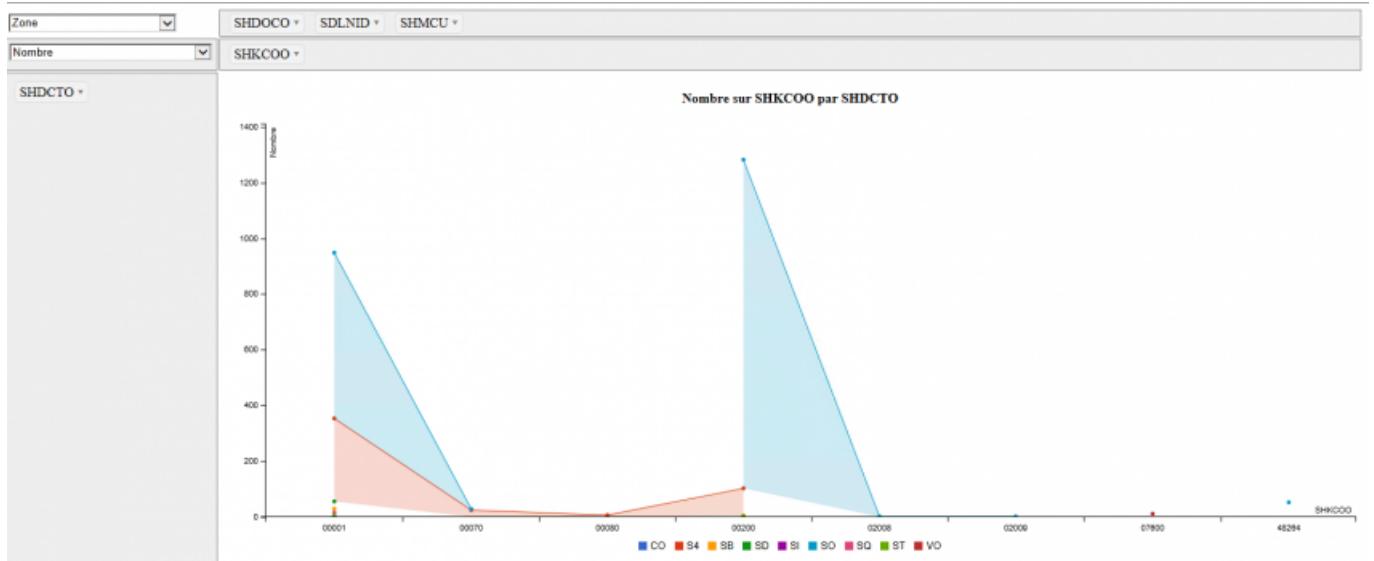

## Dispersion

## Arbre

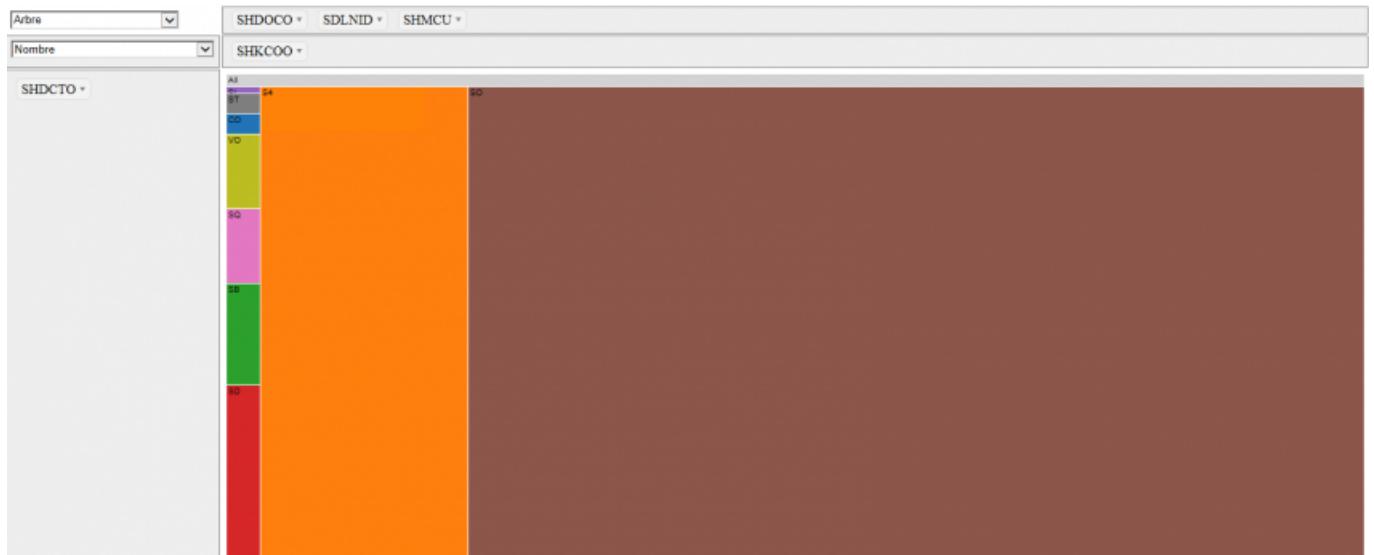

## Type d'agrégation

SHDOCO	SHLNID	SHMCU	SHKCOO							
SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00290	02008	02009	07600	48264	Totaux
CD	1,00				400,00					401,00
S4	298,00	1 680,00	480,00	19 600,00						22 058,00
SB	14,00			200,00						214,00
SD	26,00									26,00
SI	1,00									1,00
SO	595,00	260,00		236 000,00	2 000,00	2 009,00			2 589 728,00	2 750 620,00
SQ	11,00									11,00
ST	2,00			200,00						202,00
VO							83 600,00		83 600,00	
Totaux	948,00	1 960,00	480,00	258 400,00	2 008,00	2 009,00	83 600,00	2 589 728,00	2 857 133,00	

C'est ici qu'on choisit la donnée numérique à visualiser : somme, moyenne, nombre d'enregistrements etc.

Nombre

Nombre de valeurs uniques

Liste de valeurs uniques

Somme

Somme en entiers

Moyenne

Ratio de sommes

Borne supérieure 80%

Borne inférieure 80%

Somme en proportion du totale

Somme en proportion de la ligne

Somme en proportion de la colonne

Nombre en proportion du totale

Nombre en proportion de la ligne

Nombre en proportion de la colonne

Selon le type d'agrégation choisi, on pourra spécifier zéro, un ou deux champs en paramètres.

Nombre

Nombre de valeurs uniques


SHKCOO

Borne supérieure 80%

SHKCOO SHDOCO

## Zones de champs

Quelle que soit la zone de champs choisie, et à condition de ne pas avoir trop de valeurs différentes pour ce champs, on peut filtre ici les valeurs à prendre en compte:

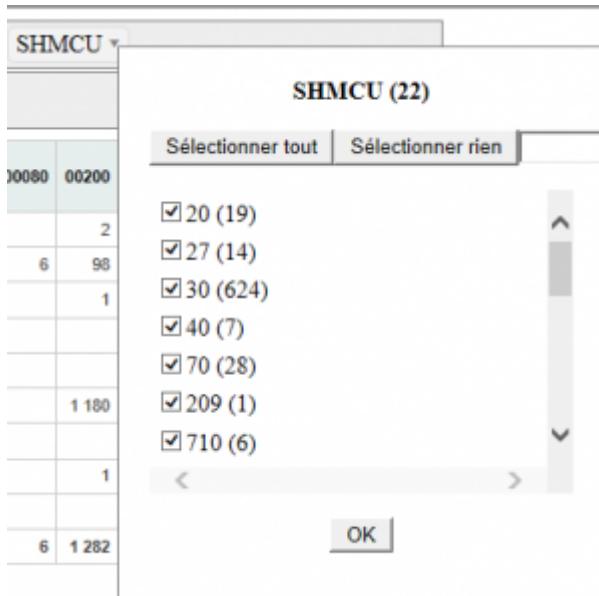

## Champs de page

C'est la zone pour les champs dont on ne veut pas voir le détail.

Table	SHDOCO	SDLNID	SHMCU							
Nombre	SHKCOO									
SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux
	CO	1			2					3
	S4	298	24	6	98					426
	SB	14			1					15
	SD	26								26
	SI	1								1
	SO	595	4		1 180	1	1		52	1 833
	SQ	11								11
	ST	2			1					3
	VO							11		11
	Totaux	948	28	6	1 282	1	1	11	52	2 329

## Champs de colonnes

C'est la zone pour les champs dont on veut voir le détail dans les colonnes.

Table SHDOCO SDLNID SHMCU

Nombre SHKCOO

SHDCTO

SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux
CO	1			2						3
S4	298	24	6	98						426
SB	14			1						15
SD	26									26
SI	1									1
SO	595	4		1 180	1	1			52	1 833
SQ	11									11
ST	2			1						3
VO							11			11
Totaux	948	28	6	1 282	1	1	11	52		2 329

## Champs de lignes

C'est la zone pour les champs dont on veut voir le détail dans les lignes.

Table SHDOCO SDLNID SHMCU

Nombre SHKCOO


SHDCTO

SHDCTO	SHKCOO	00001	00070	00080	00200	02008	02009	07600	48264	Totaux
CO	1			2						3
S4	298	24	6	98						426
SB	14			1						15
SD	26									26
SI	1									1
SO	595	4		1 180	1	1		52		1 833
SQ	11									11
ST	2			1						3
VO							11			11
Totaux	948	28	6	1 282	1	1	11	52		2 329

## Sauvegarde et rappel d'un croisé dynamique

En haut à gauche de l'écran, on trouve le bouton Enregistrer le format courant.

Il suffit alors de donner un nom à ce croisé dynamique et définir s'il est public ou privé.

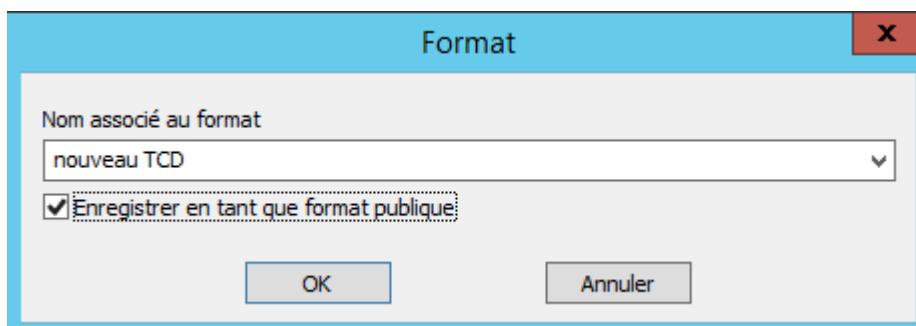

Quand il existe des format de tableau croisé dynamique, une liste déroulante permet de rappeler un format.

Le bouton édition permet changer le nom et le statut publice/privé du format.

Enfin, le dernier bouton (  ) permet de supprimer un format de croisé dynamique.

- [contenu]à faire
- [orthographe][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [liens\_internes][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [liens\_casss][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [page\_absente][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [todo]à faire
- [coherence\_graphique][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [taille\_images][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [version\_mobile][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- [version\_anglaise]à faire

