

# Création d'une consultation



Tant que vous n'êtes pas arrivés au bout de tous les écrans (le dernier écran étant celui de test), votre requête ne sera pas sauvée

## Choix de l'environnement

Dans le cas des sources des données JDE/World, un environnement est demandé. Les objets et les données seront récupérés à partir de cet environnement.



## Choix des tables et des sous-requêtes



[Page détaillée](#)

## Jointures

Modification d'une requête existante (test)

Diagram showing two tables, F4211 and F4201, connected by a green line.

Jointures entre les tables

- SHDCTO (F4201) = SDDCTO (F4211)
- SHDOCO (F4201) = SDDOCO (F4211)
- SHKCOO (F4201) = SDKCOO (F4211)

Buttons: Ajouter..., Ajouter standard..., Modifier..., Supprimer, Enregistrer jointure standard..., Type de jointures..., Conditions sur les jointures..., < Back, Next >, Cancel

[Page détaillée](#)

## Filtrage

C'est sur cet écran "Extraction selon la règle suivante" que se feront les filtres sur les données, avec utilisation d'[opérations](#) ou de [paramètres](#). [Voir la page détaillée.](#)

The screenshot shows a software interface for creating a new query. The main window is titled "Création d'une nouvelle requête". Inside, there's a section "Extraction selon la règle suivante :". Below this, there are two radio buttons: "Respecté" (selected) and "Non respecté". A list box contains one item: "SHKCOO (F4201) = '00000'". To the right of the list box are up and down arrow buttons. A modal window titled "Saisie d'une condition" is overlaid on top. It has a checkbox "Saisie d'un paramètre à l'exécution" which is unchecked. Below the checkbox, there's a text input field containing "SHKCOO (F4201)", followed by a dropdown menu showing "=", and another text input field containing "'00000'". At the bottom of the modal are "OK" and "Annuler" buttons. The main window has a toolbar at the bottom with buttons: "Ajouter...", "Dupliquer", "Modifier...", "Supprimer", and "Cancel".

## Sélection des champs

Création d'une nouvelle requête

☐ Supprimer les doublons

Champs à éditer

☒ ☐ SHKCOO (F4201)

☒ ☐ SHDOCO (F4201)

☒ ☐ SHDCTO (F4201)

☒ ☐ Count()

Modifier la liste...

Format...

Conditions sur les opérations de regroupement...

Ordre des enregistrements

☒ ☐ SHKCOO (F4201)

☒ ☐ SHDOCO (F4201)

Modifier la liste...

Rupture...

< Back

Next >

Cancel

[Page détaillée](#)

## Annexes

Création d'une nouvelle requête

Annexes rattachées à la requête

☒ GT4201A SDKCOO (F4211)

Ajouter...

Modifier...


Supprimer

< Back

Next >

Cancel

Pour les sources de données JDE/World, il est possible de récupérer les annexes.

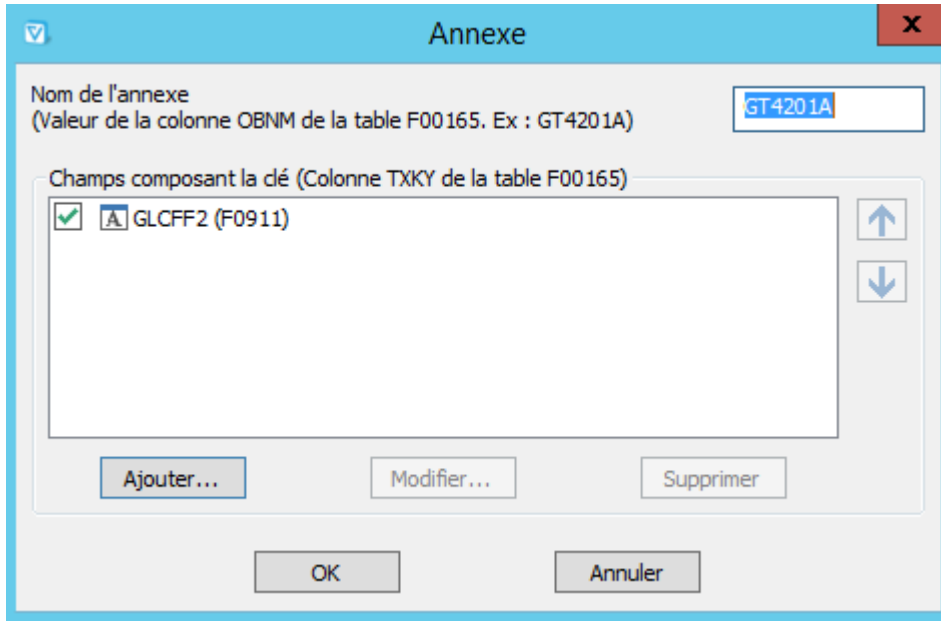

Il faut spécifier le Generic Text Cible (ex GT4201A) ainsi que le champ ou la combinaison de champs qui compose la clef.



#TODO : ajouter exemple de sortie avec annexes.

## Décimales devises

**Création d'une nouvelle requête**

☒ Utiliser le nombre de décimales du dictionnaire de données pour les montants en devises

Pour chaque ligne de montant ci-dessous, sélectionnez le champ permettant de retrouver la devise associée.

Montant	Type de montant	Société ou devise correspondante
RPAG (F03B11)		
RPAAP (F03B11)		
RZPAAP (F03B14)		
RZADSA (F03B14)		

Modifier...

< Back   Next >   Cancel

Si on décoche la case Utilise le nombre de décimales du dictionnaire de données pour les montants devises, on a accès à un paramétrage fin de la gestion des décimales.

**Création d'une nouvelle requête**

☐ Utiliser le nombre de décimales du dictionnaire de données pour les montants en devises

Pour chaque ligne de montant ci-dessous, sélectionnez le champ permettant de retrouver la devise associée.

Montant	Type de montant	Société ou devise correspondante
RPAG (F03B11)		
RPAAP (F03B11)		
RZPAAP (F03B14)		
RZADSA (F03B14)		

Modifier...

**Devises**

Mettre à jour avec la définition standard

Type de montant

☒ Montant en devise société

☐ Montant en devise étrangère

Champ correspondant à la société

☒ Trier les champs suivant leur ordre d'apparition dans les tables

☐ Trier les champs par ordre alphabétique

F03B14 (Receipts Detail)

- RZPYID (Code paiement (interne))
- RZRC5 (Code ligne fichier)
- RZCKNU (N° encaissement)
- RZDOC (N° document)
- RZDCT (Type document)
- RZKCO (Société document)
- RZSFX (P. fact.)
- RZANS (N° référence)
- RZDCTM (Type doc. article/paiement)

Enregistrer la définition courante comme définition standard

OK   Annuler



la case à cocher Utiliser le nombre de décimales du dictionnaire de données n'est pas disponible pour tous les utilisateurs (voir [Admintool](#)). On ne pourra



pas l'utiliser si on a des des devises avec un nombre de décimales différent de 2.

## Standard

- Mettre à jour avec la définition standard : utiliser la définition connue de Vigilens pour le champs sélectionné
- Enregistrer la définition courante comme définition standard : le paramétrage actuel du champs sera le nouveau standard pour Vigilens



Tous les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier le paramétrage standard, il faut des droits particuliers, voir [AdminTool](#)




La modification du standard n'a pas d'effet rétroactif sur les requêtes déjà enregistrées. Si on veut qu'elle prennent en compte une modification, il faut les éditer, appliquer le standard avec le bouton, puis la publier de nouveau

## Paramètres

[Page détaillée](#)

## Restitution

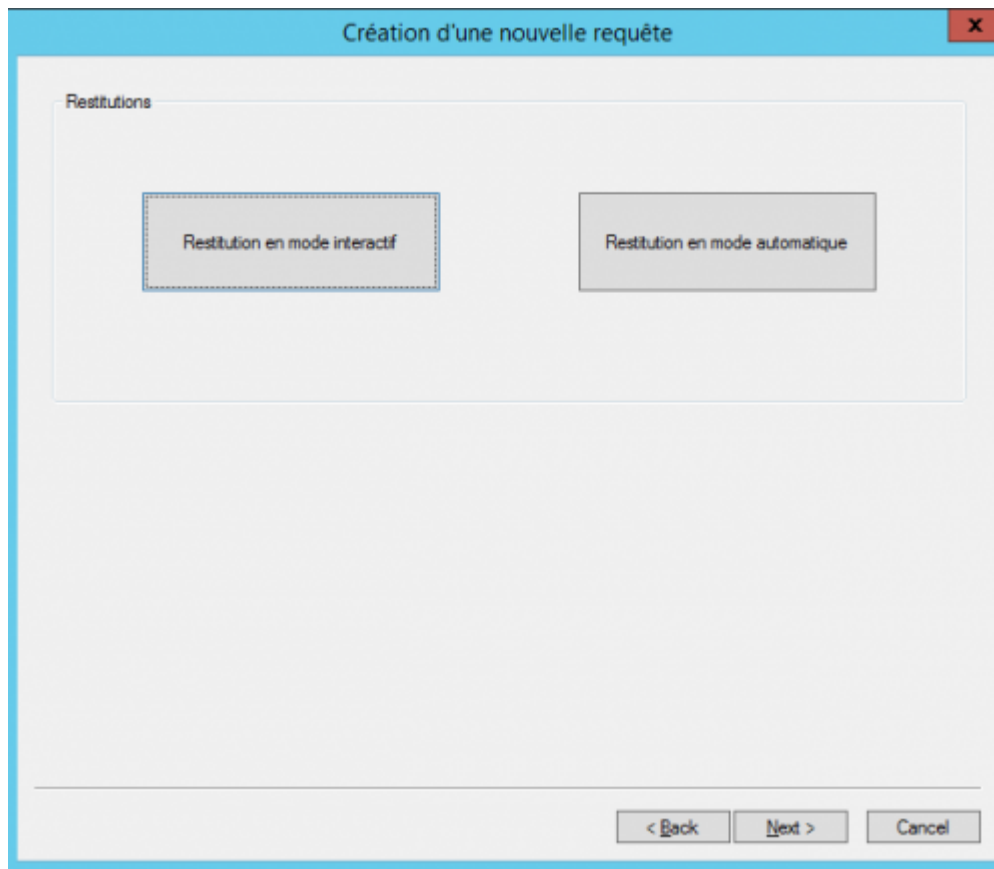

Création d'une nouvelle requête

Restitutions

Restitution en mode interactif

Restitution en mode automatique

< Back   Next >   Cancel

[Page détaillée](#)

## Finalisation et tests

Modification d'une requête existante (RQ PRISE EN CHARGE MARCHANDISE)

Informations

Toutes les modifications que vous avez apportées à cette requête ont été enregistrées.

Vous pouvez désormais :

- tester l'exécution de cette requête en appuyant sur le bouton [Test...]

- modifier ses caractéristiques en revenant sur les écrans précédents par l'utilisation du bouton [Précédent]


- quitter l'assistant en utilisant le bouton [Terminer]

☐ Extraire les

10

premières lignes

☐ Résumé (nombre uniquement)

 Test...

< Back

Finish

Félicitations, vous êtes presque au bout ! Sur ce dernier écran, vous pouvez lancer un test avec le bouton du même nom. La sortie sera de type "Restitution en mode interactif". Si la requête utilise des paramètres, ils seront demandés lors de l'exécution du test.



Tant qu'on ne sort pas de la série d'écrans de création/modification de requêtes, les paramètres d'exécution du test sont conservés. En phase de développement on peut ainsi facilement rejouer le dernier test avec les mêmes paramètres.

Si vous voulez faire un test rapide, vous pouvez choisir avec les cases à cocher de ne récupérer que quelques lignes ou bien simplement de compter les enregistrements.

Enfin, cliquer sur Finish, la requête est sauvée.



- ☐ [contenu]à faire
- ☒ [orthographe][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [liens\_internes][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [liens\_casss][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [page\_absente][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☐ [todo]à faire
- ☒ [coherence\_graphique][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [taille\_images][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☒ [version\_mobile][✓ sylvainair, 2020-07-02]à faire
- ☐ [version\_anglaise]à faire



From:  
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:  
[https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:consultation&rev=1593697767](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:consultation&rev=1593697767)

Last update: **2020/07/02 15:49**

