


Paramètres à l'exécution

Usage

Les paramètres sont typiquement utilisés par Vigilens pour filtrer un sous-ensemble de données au moment de créer le rapport : pour un code société en particulier, pour une date ou une plage de date etc...

Création

Les paramètres peuvent être créés dans les écrans qui peuvent les utiliser, par exemple dans les conditions sur les jointures ou les extractions selon critères.

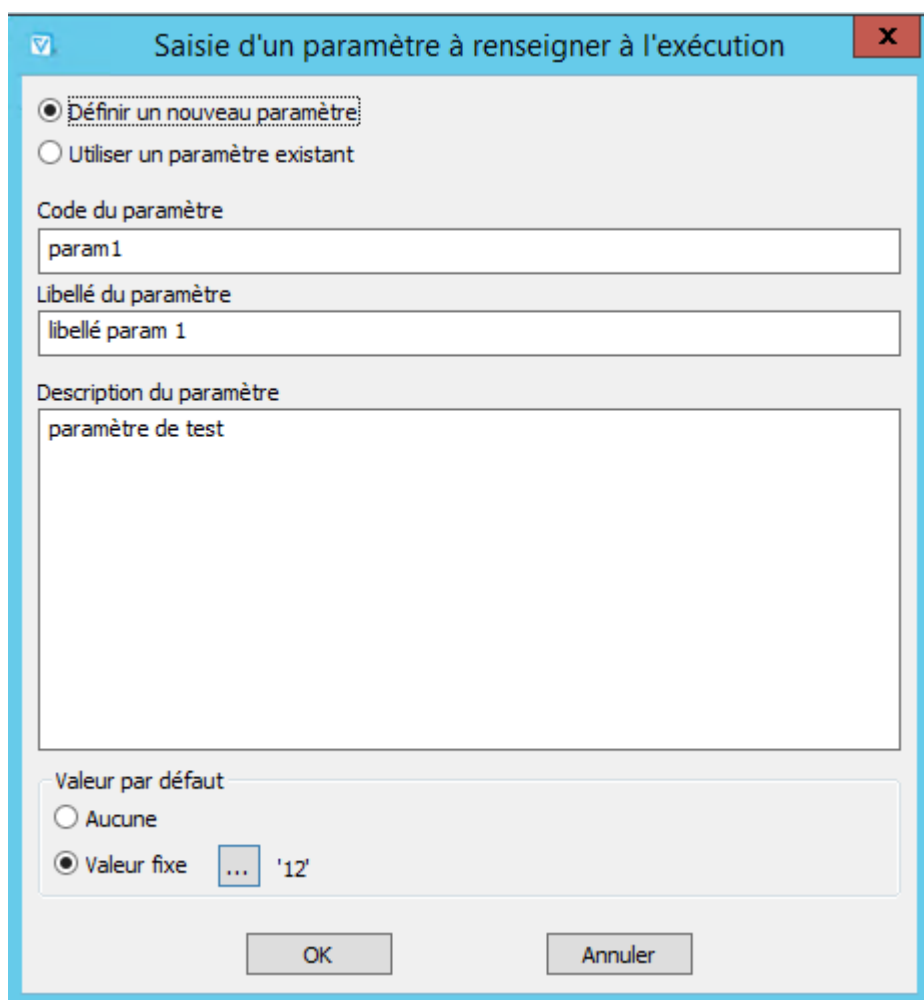


The screenshot shows a dialog box titled "Saisie d'un paramètre à renseigner à l'exécution" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- Two radio buttons for selection:
 - ☒ Définir un nouveau paramètre
 - ☐ Utiliser un paramètre existant
- A text input field labeled "Code du paramètre" containing the text "param1".
- A text input field labeled "Libellé du paramètre" containing the text "libellé param 1".
- A large text area labeled "Description du paramètre" containing the text "paramètre de test".
- A section for "Valeur par défaut" with two options:
 - ☐ Aucune
 - ☒ Valeur fixe, followed by a small blue button with three dots and the text "'12'".
- At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

Réutilisation


Dans toutes les boîtes de dialogue qui acceptent des paramètres, on peut réutiliser n'importe quel

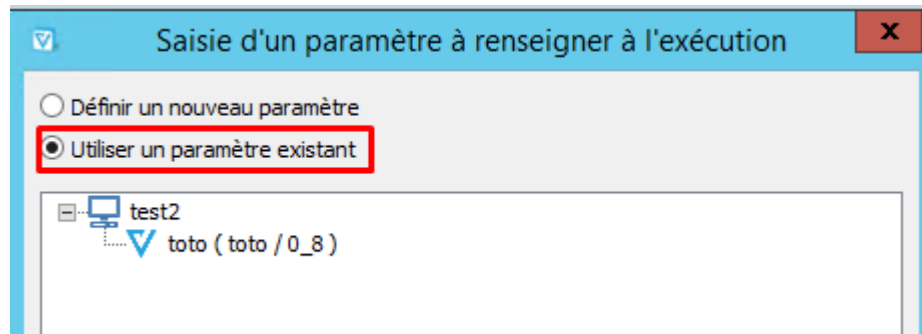

paramètre déjà défini :

Mapping

Au cours de la création d'une [nouvelle requête](#), on trouve l'écran d'affectation des paramètres :

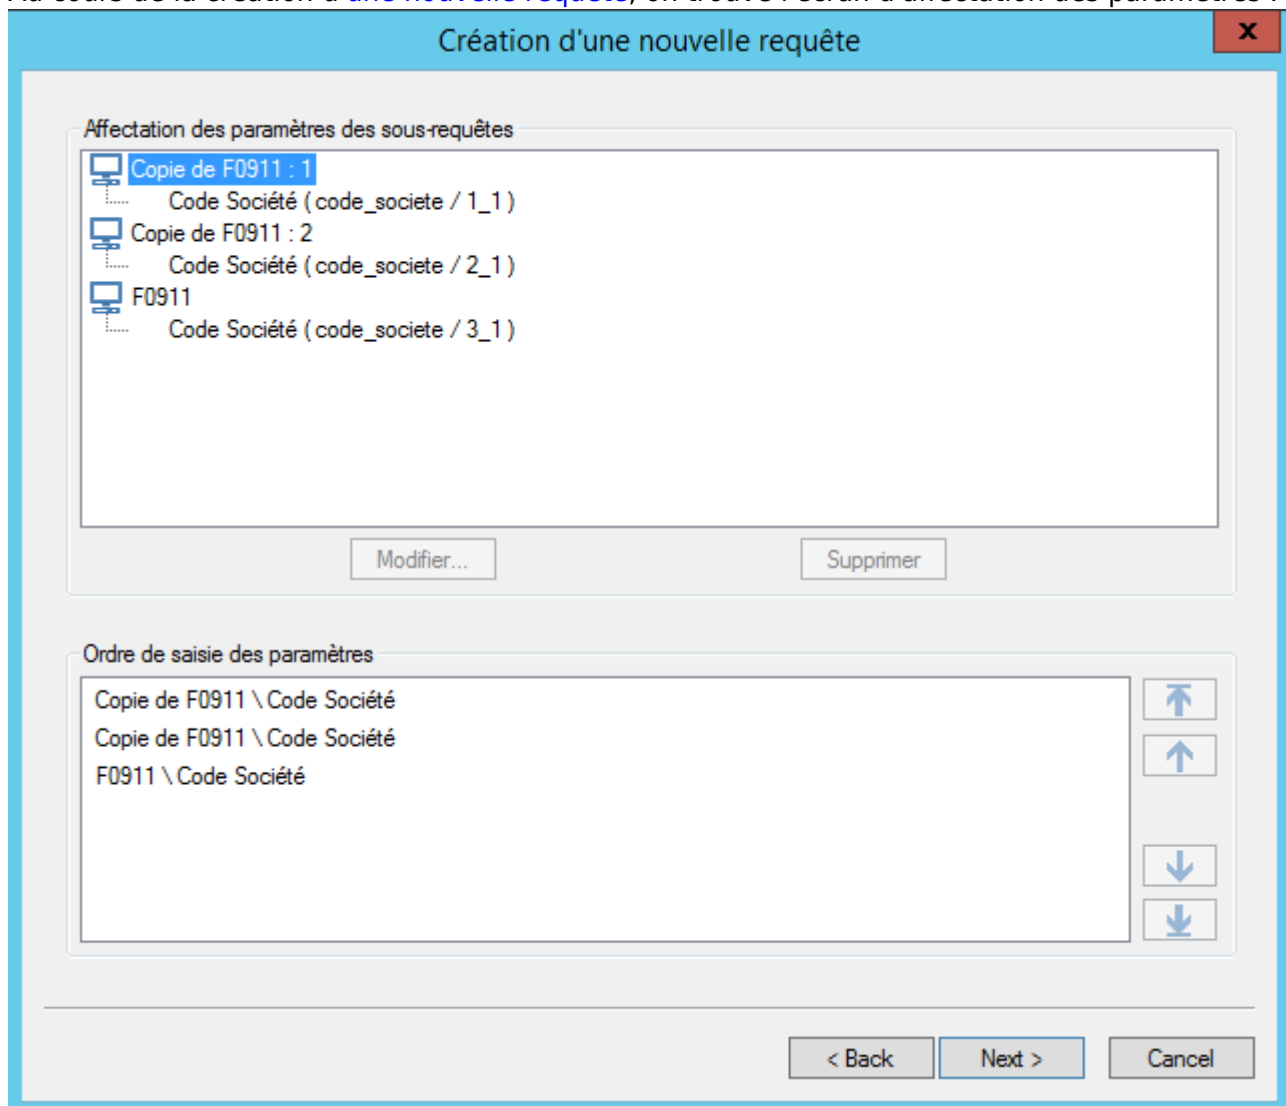

C'est ici que se fait :

- le mapping du passage de paramètres entre une requête appelante et une sous-requête
- le choix de l'ordre de saisie de tous les paramètres

On peut passer à une sous-requête :

- soit une valeur fixe (valeur unique, plage ou liste de valeurs)
- soit la valeur d'un paramètre de la requête appelante.

The image displays three sequential screenshots of a software interface for parameter management.

The first screenshot, titled "Affectation d'un paramètre", shows two radio buttons: "Paramètre" (unselected) and "Valeur(s) fixe(s)" (selected). Below the buttons is a text field containing "Sélection... Copie de F0911 \ Code Société <- ???". At the bottom are "OK" and "Annuler" buttons.

The second screenshot, titled "Valeur du paramètre : {Code Société}", shows three tabs: "Une seule valeur" (selected), "Plage de valeurs", and "Liste de valeurs". Below the tabs is a large empty text area. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

The third screenshot, titled "Affectation d'un paramètre", shows two radio buttons: "Paramètre" (selected) and "Valeur(s) fixe(s)" (unselected). Below the buttons is a text field containing "Sélection... F0911 \ Code Société <= {->parametre1}". At the bottom are "OK" and "Annuler" buttons.

Below these is a fourth screenshot, titled "Saisie d'un paramètre à renseigner à l'exécution", which has a checked checkbox. It shows two radio buttons: "Définir un nouveau paramètre" (unselected) and "Utiliser un paramètre existant" (selected). Below the buttons is a tree view showing a folder "test_param" containing a sub-folder "parametre1 (parametre1 / 0_3)". Under "parametre1" are three items: "Copie de F0911 : 1", "Copie de F0911 : 2", and "F0911".



On peut bien entendu réutiliser le même paramètre plusieurs fois. Par exemple, si on a plusieurs sous-requêtes qui ont un code société en tant que paramètre et/ou un critère sur la société dans la requête appelante, il est judicieux de réutiliser le même paramètre à chaque fois. Ainsi, à l'exécution, on aura une unique saisie de ce paramètre.

From:
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link:
https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:parametres&rev=1593532334

Last update: **2020/06/30 17:52**

