


# Paramètres à l'exécution

## Usage

Les paramètres sont typiquement utilisés par Vigilens pour filtrer un sous-ensemble de données au moment de créer le rapport : pour un code société en particulier, pour une date ou une plage de date etc...

## Création

Les paramètres peuvent être créés dans les écrans qui peuvent les utiliser, par exemple dans les conditions sur les jointures ou les extractions selon critères.

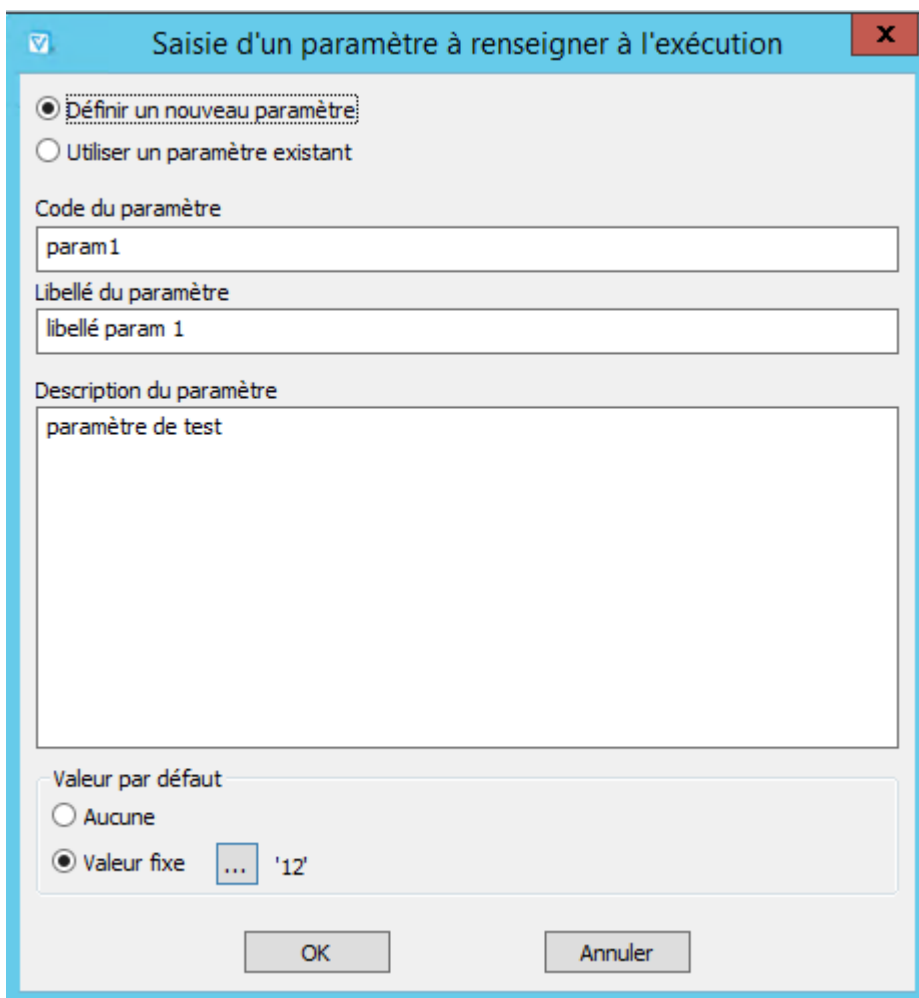


The image shows a dialog box titled "Saisie d'un paramètre à renseigner à l'exécution". It contains the following elements:

- Two radio buttons: "Définir un nouveau paramètre" (selected) and "Utiliser un paramètre existant".
- A text input field for "Code du paramètre" containing "param1".
- A text input field for "Libellé du paramètre" containing "libellé param 1".
- A text area for "Description du paramètre" containing "paramètre de test".
- A section for "Valeur par défaut" with two radio buttons: "Aucune" and "Valeur fixe" (selected). Next to "Valeur fixe" is a small input field containing "..." and a text field containing "'12'".
- Two buttons at the bottom: "OK" and "Annuler".

## Réutilisation


Dans toutes les boîtes de dialogue qui acceptent des paramètres, on peut réutiliser n'importe quel

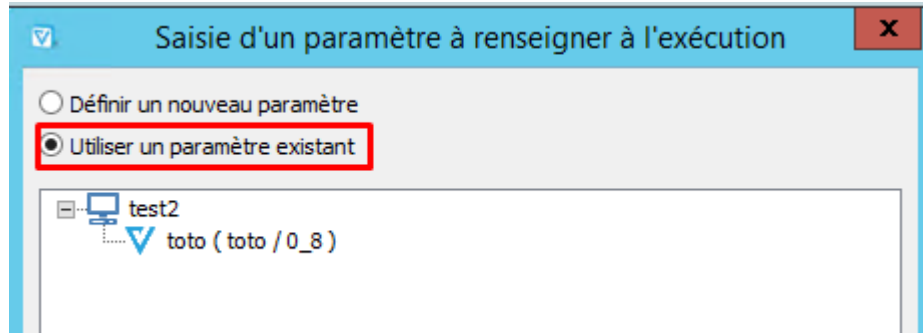

paramètre déjà défini :

## Mapping

Au cours de la création d'une nouvelle requête, on trouve l'écran d'affectation des paramètres :

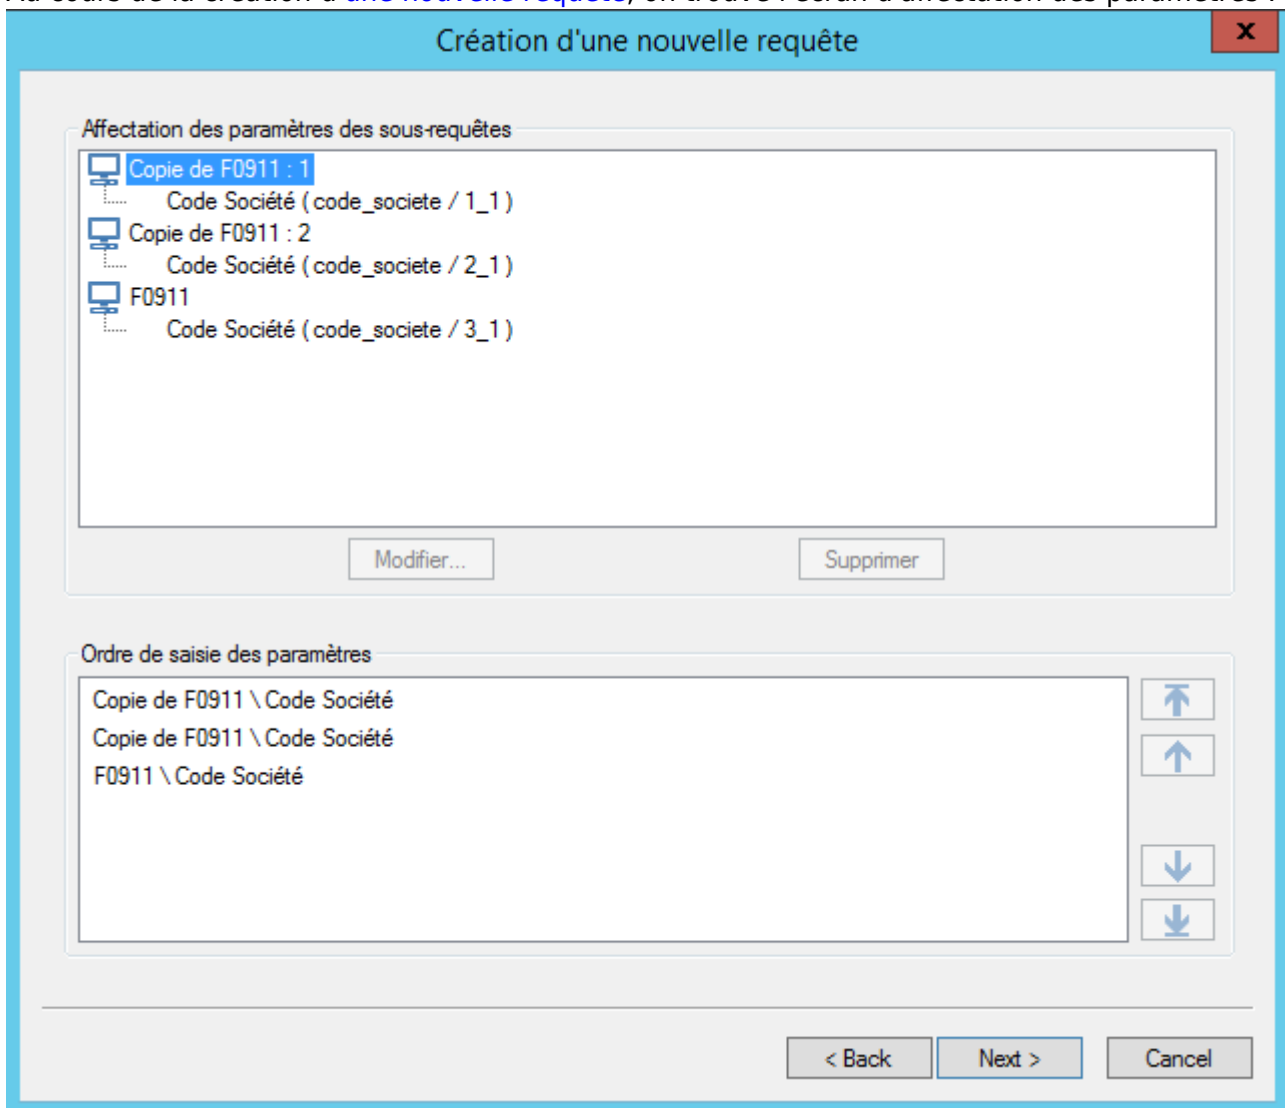

C'est ici que se fait :

- le mapping du passage de paramètres entre une requête appelante et une sous-requête
- le choix de l'ordre de saisie de tous les paramètres

On peut passer à une sous-requête :

- soit une valeur fixe (valeur unique, plage ou liste de valeurs)
- soit la valeur d'un paramètre de la requête appelante.

Affectation d'un paramètre

Paramètre       Valeur(s) fixe(s)

Sélection... Copie de F0911 \ Code Société <- ???

OK      Annuler

Valeur du paramètre : {Code Société}

Une seule valeur    Plage de valeurs    Liste de valeurs

|

OK      Cancel

Affectation d'un paramètre

Paramètre       Valeur(s) fixe(s)

Sélection... F0911 \ Code Société <= {->parametre1}

OK      Annuler

Saisie d'un paramètre à renseigner à l'exécution

Définir un nouveau paramètre

Utiliser un paramètre existant

- test\_param
  - parametre1 (parametre1/0\_3)
    - Copie de F0911 : 1
    - Copie de F0911 : 2
    - F0911



On peut bien entendu réutiliser le même paramètre plusieurs fois. Par exemple, si on a plusieurs sous-requêtes qui ont un code société en tant que paramètre et/ou un critère sur la société dans la requête appelante, il est judicieux de réutiliser le même paramètre à chaque fois. Ainsi, à l'exécution, on aura une unique saisie de ce paramètre.

From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link: [https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:parametres&rev=1593532334](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:parametres&rev=1593532334)

Last update: **2020/06/30 17:52**

