


Paramètres à l'exécution

Usage

Les paramètres sont typiquement utilisé par Vigilens pour filtre un sous-ensemble de données au moment de créer le rapport : pour un code société en particulier, pour une date ou une plage de date etc...


Création

Les paramètres peuvent être créés dans les écrans qui peuvent les utiliser, par exemple dans les conditions sur les jointures ou les extractions selon critères.

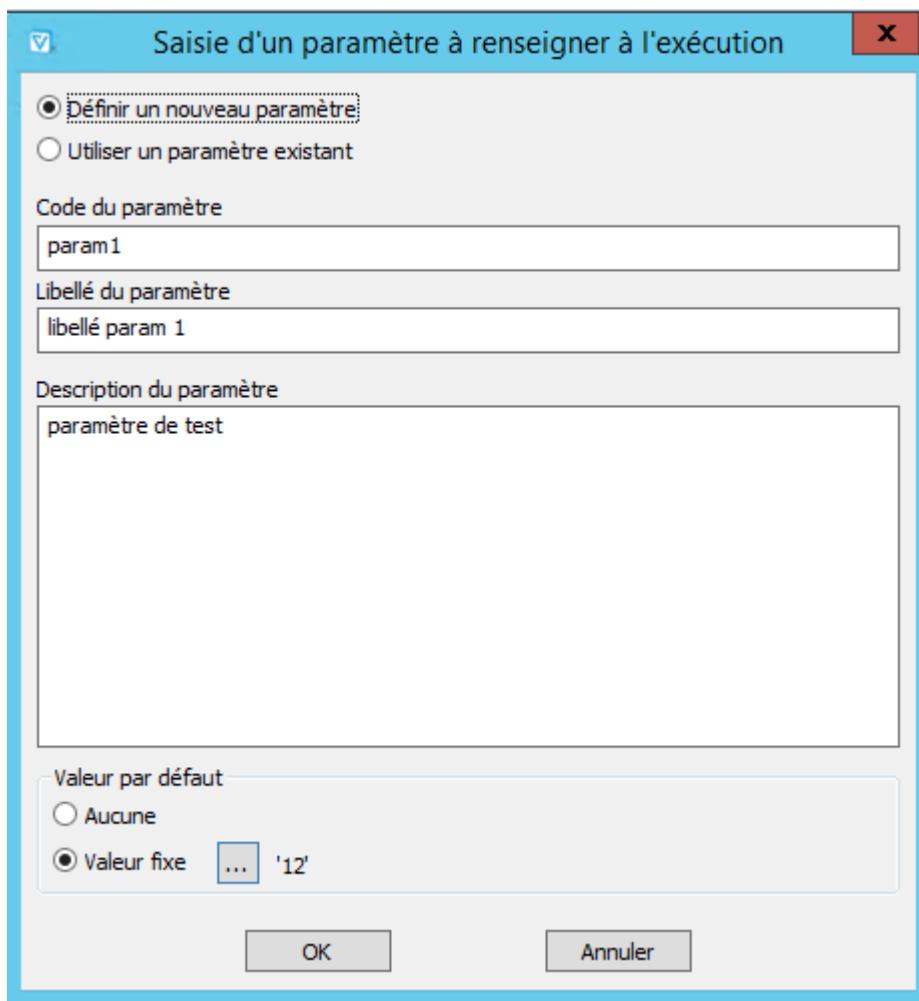


Réutilisation

Dans toutes les boîtes de dialogue qui acceptent des paramètres, on peut réutiliser n'importe quel paramètre déjà défini :

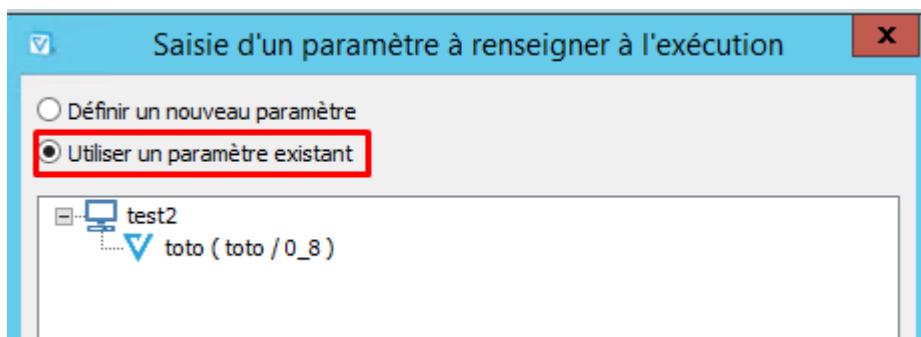

Mapping

Au cours de la création d'une nouvelle requête, on trouve l'écran d'affectation des paramètres :

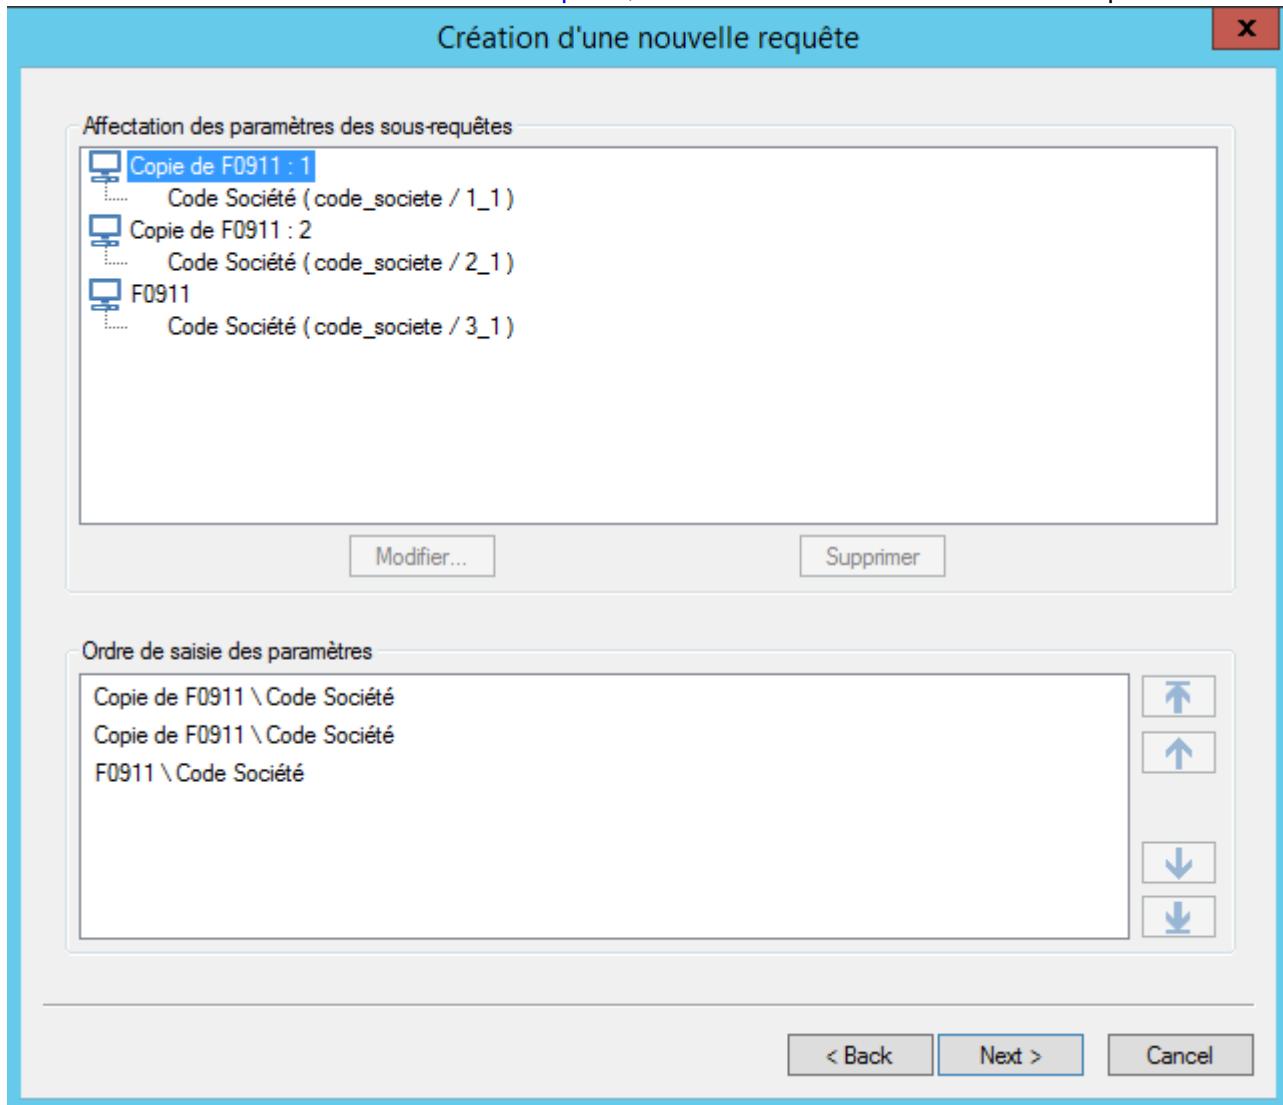

C'est ici que se fait :

- le mapping du passage de paramètres entre une requête appelante et une sous-requête
- le choix de l'ordre de saisie de tous les paramètres

On peut passer à une sous-requête :

- soit une valeur fixe (valeur unique, plage ou liste de valeurs)
- soit la valeur d'un paramètre de la requête appelante.

The image shows three dialog boxes from a software application:

- Affectation d'un paramètre**: A dialog with two radio button options: "Paramètre" (unchecked) and "Valeur(s) fixe(s)" (checked). Below is a "Sélection..." button and a dropdown menu showing "Copie de F0911 \ Code Société <- ???". Buttons at the bottom are "OK" and "Annuler".
- Valeur du paramètre : {Code Société}**: A sub-dialog with three tabs: "Une seule valeur" (selected), "Plage de valeurs", and "Liste de valeurs". It contains a text input field with a placeholder "I". Buttons at the bottom are "OK" and "Cancel".
- Affectation d'un paramètre**: Similar to the first, but the "Valeur(s) fixe(s)" radio button is unchecked. The "Sélection..." button is now showing "F0911 \ Code Société <= {->parametre1}". Buttons at the bottom are "OK" and "Annuler".
- Saisie d'un paramètre à renseigner à l'exécution**: A dialog with two radio button options: "Définir un nouveau paramètre" (unchecked) and "Utiliser un paramètre existant" (checked). Below is a tree view showing "test_param" with "parametre1 (parametre1 / 0_3)" expanded, showing "Copie de F0911 : 1" and "Copie de F0911 : 2", and "F0911" collapsed. Buttons at the bottom are "OK" and "Annuler".



On peut bien entendu réutiliser le même paramètre plusieurs fois. Par exemple, si on a plusieurs sous-requêtes qui ont un code société en tant que paramètre et/ou un critère sur la société dans la requête appelante, il est judicieux de réutiliser le même paramètre à chaque fois. Ainsi, à l'exécution, on aura une unique saisie de ce paramètre.

From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:parametres&rev=1593609778

Last update: 2020/07/01 15:22

