


# Paramètres à l'exécution

## Usage

Les paramètres sont typiquement utilisés par Vigilens pour filtrer un sous-ensemble de données au moment de créer le rapport : pour un code société en particulier, pour une date ou une plage de date etc...


## Création

Les paramètres peuvent être créés dans les écrans qui peuvent les utiliser, par exemple dans les conditions sur les jointures ou les extractions selon critères.

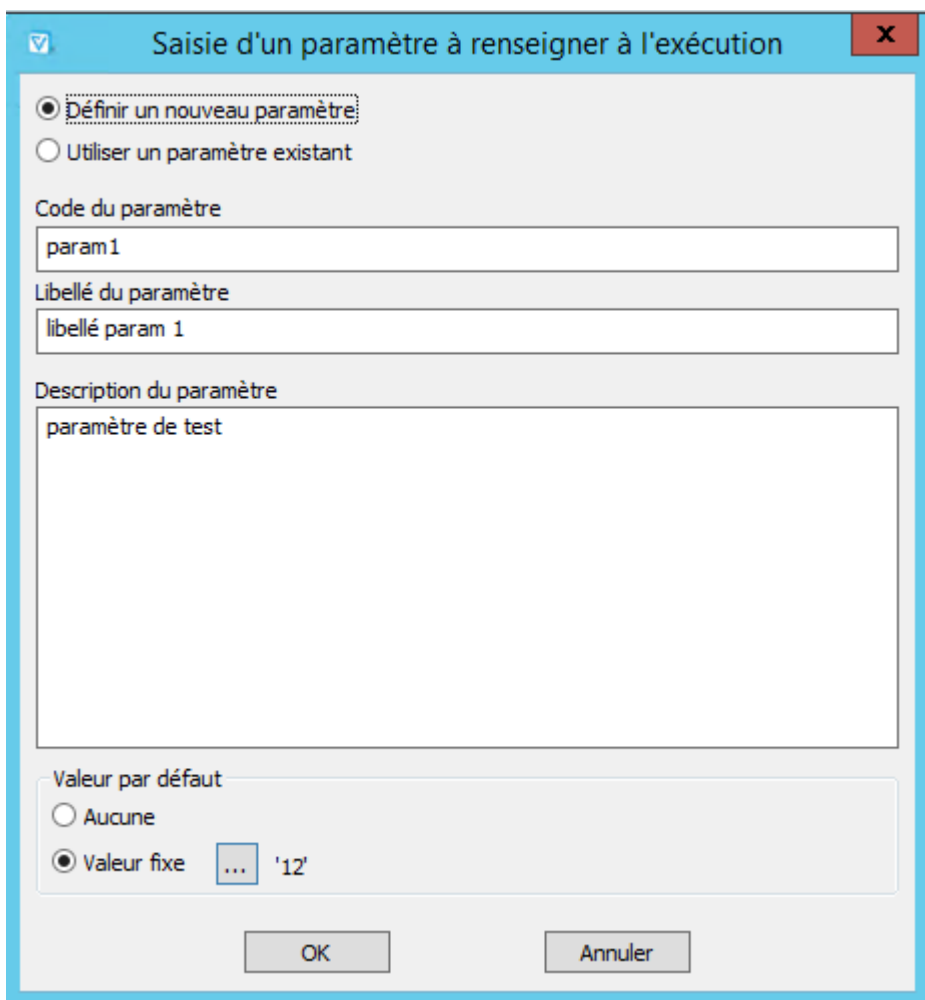


## Réutilisation

Dans toutes les boites de dialogue qui acceptent des paramètres, on peut réutiliser n'importe quel paramètre déjà défini :

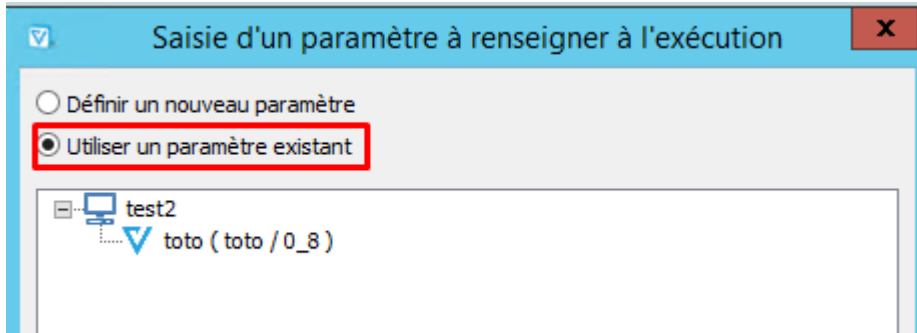

## Mapping

Au cours de la création d'une [nouvelle requête](#), on trouve l'écran d'affectation des paramètres :

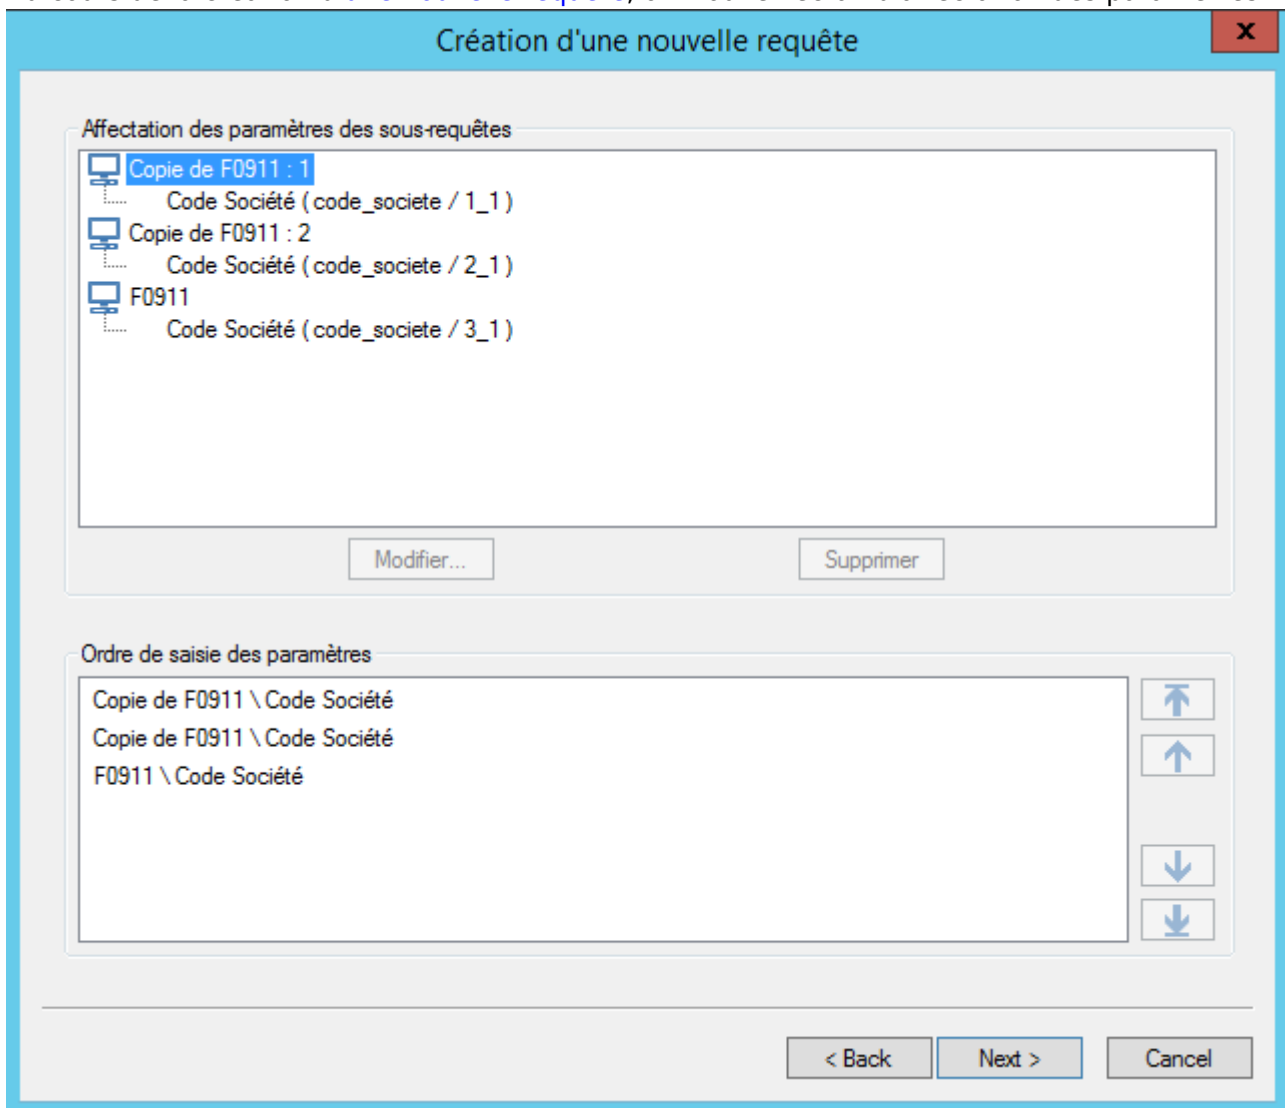

C'est ici que se fait :


- le mapping du passage de paramètres entre une requête appelante et une sous-requête
- le choix de l'ordre de saisie de tous les paramètres

On peut passer à une sous-requête :

- soit une valeur fixe (valeur unique, plage ou liste de valeurs)
- soit la valeur d'un paramètre de la requête appelante.

The image displays three sequential screenshots of a software interface for parameter assignment:

- Top Screenshot:** A dialog box titled "Affectation d'un paramètre". The "Valeur(s) fixe(s)" radio button is selected. A text field contains "Copie de F0911 \ Code Société <- ???". Buttons for "OK" and "Annuler" are visible.
- Middle Screenshot:** A dialog box titled "Valeur du paramètre : {Code Société}". It has three tabs: "Une seule valeur" (selected), "Plage de valeurs", and "Liste de valeurs". An empty text input field is present. Buttons for "OK" and "Cancel" are at the bottom.
- Bottom Screenshot:** A dialog box titled "Affectation d'un paramètre". The "Paramètre" radio button is selected. The text field contains "F0911 \ Code Société <= {->parametre1}". Below the dialog is a tree view showing a folder "test\_param" containing a sub-folder "parametre1 (parametre1 / 0\_3)", which in turn contains three items: "Copie de F0911 : 1", "Copie de F0911 : 2", and "F0911".

 On peut bien entendu réutiliser le même paramètre plusieurs fois. Par exemple, si on a plusieurs sous-requêtes qui ont un code société en tant que paramètre et/ou un critère sur la société dans la requête appelante, il est judicieux de réutiliser le même paramètre à chaque fois. Ainsi, à l'exécution, on aura une unique saisie de ce paramètre.

From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link: [https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\\_0\\_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:parametres&rev=1593609778](https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:nouvellerequete:parametres&rev=1593609778)

Last update: **2020/07/01 15:22**

