

Menu Accueil

Actions

Nouvelle requête



[Page dédiée à la création des requêtes](#)

Nouveau dossier



Créer un nouveau répertoire


- dans le dossier de l'utilisateur
- dans le dossier partagé

Il n'est pas possible de créer un dossier dans le [panneau des modèles de requêtes](#).



Par défaut, les utilisateurs Vigilens n'ont pas le droit de modifier le contenu du répertoire partagé (création, suppression, renommage de répertoire ou suppression, renommage de requête). Cette autorisation doit leur être donnée au niveau de l'application AdminTool.

Ligne de commande





Cet outil est un assistant pour la [planification de requête](#).

Il s'applique à l'objet sélectionné dans le panneau [Requêtes existantes et partagées](#).


Vous pouvez sélectionner :

- une requête quelconque du répertoire partagé

- un sous-répertoire du répertoire personnel  Requêtes existantes
- un sous-répertoire du répertoire partagé  Requêtes partagées

Requête partagée

Permet d'obtenir une ligne de commande ou une url permettant l'exécution de la requête sélectionnée.

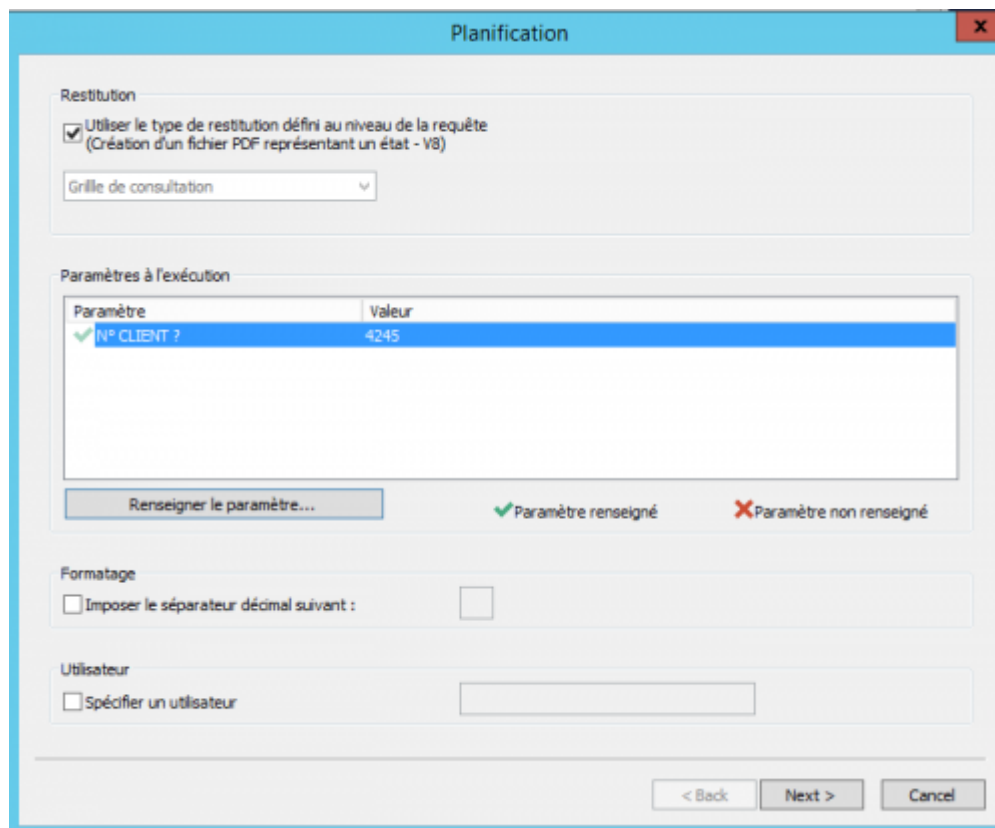


The 'Planification' dialog box is shown with the following sections:

- Restitution**:
 - ☒ Utiliser le type de restitution défini au niveau de la requête (Création d'un fichier PDF représentant un état - V8)
 - Grille de consultation (dropdown menu)
- Paramètres à l'exécution**:
 - Table with 2 columns: Paramètre, Valeur
 - Row 1: N° CLIENT ?, 4245
 - Buttons: Renseigner le paramètre..., Paramètre renseigné (green), Paramètre non renseigné (red)
- Formatage**:
 - ☐ Imposer le séparateur décimal suivant: []
- Utilisateur**:
 - ☐ Spécifier un utilisateur: []
- Navigation: < Back, Next >, Cancel

Le premier écran permet de choisir :

- le type de [restitution](#).
- les paramètres à l'exécution
- le formatage des décimales
- un nom d'utilisateur si on ne veut pas utiliser celui défini par défaut dans le menu [Exécution automatique de l'AdminTool](#).

Selon le type de [restitution](#), vous pouvez avoir des paramètres de contrôle supplémentaires.

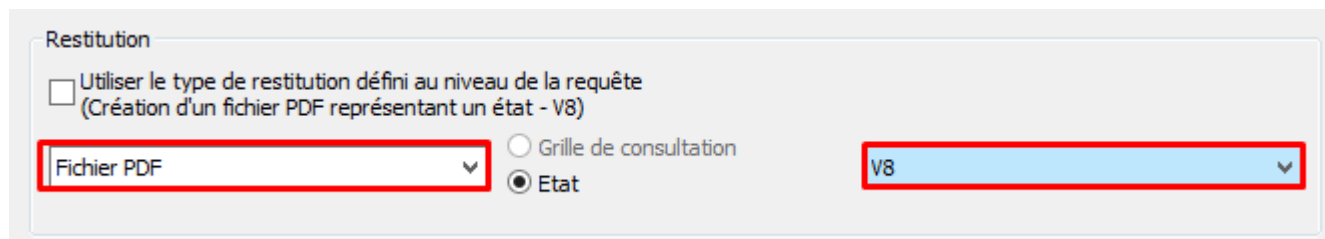

The 'Restitution' section of the configuration form is shown with the following elements:

- ☐ Utiliser le type de restitution défini au niveau de la requête (Création d'un fichier PDF représentant un état - V8)
- Dropdown menu: Fichier PDF
- Radio buttons: Grille de consultation, Etat (selected)
- Dropdown menu: V8

Restitution

☐ Utiliser le type de restitution défini au niveau de la requête
(Création d'un fichier PDF représentant un état - V8)

* Page XML (tableau) <Sélectionnez les informations à afficher en entête de colonnes>

* Type de restitution non utilisable en ligne de commande (Mode Web uniquement)

Restitution

☐ Utiliser le type de restitution défini au niveau de la requête
(Création d'un fichier PDF représentant un état - V8)

* Appel de la requête depuis Excel <Sélectionnez les informations à afficher en entête de colonnes>

* Type de restitution non utilisable en ligne de commande (Mode Web uniquement)

Sur l'écran suivant, l'assistant affiche :

- l'url de la requête
- deux lignes de commande :
 - l'une pour les scripts historiques de windows (cmd)
 - l'autre pour le langage Powershell.

Planification

Ligne de commande correspondant aux paramètres saisis

Vigilens.exe /vglExe="\\FINANCE\\CA Ventes" /vglOutput="XLS"

URL correspondant aux paramètres saisis

http://51.77.108.199/vigilens/table.php?vglCtrlName="%2FFINANCE%2FCA%20Ventes"&vglOutput="XLS"

Ligne de commande PowerShell correspondant aux paramètres saisis

Vigilens.exe '/vglExe="\\FINANCE\\CA Ventes" /vglOutput="XLS"

< Back Finish Cancel

Vous pouvez copier/coller ces chaînes de caractères, et éventuellement les enrichir.

Se rapporter à

- [la syntaxe détaillée de la planification.](#)
- [la syntaxe des url](#)

Répertoire

Permet d'obtenir une ligne de commande permettant l'exécution automatique de toutes les requêtes présentes dans le répertoire sélectionné.

Planification

Compte-rendu d'exécution

☒ Envoyer un compte-rendu d'exécution par mail à l'adresse suivante :

ellon.musk@tesla.com

Limitation du nombre de lignes

☒ Limiter le nombre de lignes

Nombre de lignes au-delà duquel les requêtes retournent une erreur

150

Utilisateur

☒ Spécifier un utilisateur

SRIVIER

Attention : La machine doit avoir été configurée pour autoriser cet utilisateur (en exécutant Vigilens avec l'option /vlgDirConf)

< Back Next > Cancel

Le premier écran permet de choisir (de manière optionnelle):


- un email de destinataire du compte-rendu d'exécution
- une limite au nombre de lignes à extraire
- un nom d'utilisateur si on ne veut pas utiliser celui défini par défaut dans le menu [Exécution automatique de l'AdminTool](#).

Sur l'écran suivant, l'assistant affiche deux lignes de commande :

- l'une pour les scripts historiques de windows (cmd)
- l'autre pour le langage Powershell.


Vous pouvez copier/coller ces chaînes de caractères, et éventuellement les enrichir. Se rapporter à [la syntaxe détaillée pour plus d'informations](#).

Presse-Papier



Menu classique d'édition copier/couper/coller. S'applique aux objets sélectionnées dans le panneau Requêtes existants / partagées

Affichage



- Afficher / masquer le [panneau des modèles de requêtes](#) ou la barre d'état
- Actualiser la liste des requêtes

Rechercher



- Recherches requêtes en fonction d'informations générales (tel que son nom), de la source de données ou l'environnement, de sa date de création, de la date de modification, de la publication, des tables ou sous requêtes, des champs ou alias, des opérations, des restitutions et en fonction des annexes

The screenshot displays the 'Rechercher' (Search) application interface. The top window, titled 'Chemin', shows a file explorer with 'Requêtes existantes' (Existing queries) selected. The bottom window, titled 'Rechercher', shows the main search interface. It includes a 'Rechercher dans' (Search in) field with 'Requêtes existantes' selected, a checkbox for 'Inclure les sous-dossiers' (Include subfolders), and a section for 'Rechercher les requêtes' (Search for queries) with radio buttons for 'Vérifiant' (Verifying) and 'Ne vérifiant pas' (Not verifying), and a checkbox for 'Inclure les sous-requêtes non incorporées dans la recherche' (Include subqueries not incorporated in the search). A list of languages for translation search is shown on the right, with 'Danois' (Danish) highlighted. The list includes: < Toutes >, Allemand, Anglais, Arabe, Brésilien, Bulgare, Chinois, Coréen, Croate, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Suédois, Tchèque, and Turc.

on

Copier ☒ Barre d'état
Couper ☒ Fenêtre des modèles
Actualiser
Rechercher

Rechercher

Rechercher dans
Requêtes existantes\

☒ Inclure les sous-dossiers

Rechercher les requêtes
☒ Vérifiant ☐ Ne vérifiant pas **la condition :**
Ajouter >> ☒ Inclure les sous-requêtes non incorporées dans la recherche

bles UDC

- Informations générales
 - Dont le nom
 - Dont la description
 - Dont le type
- Informations sur la source de données
 - Dont la source de donnée
 - Dont l'environnement
- Informations sur la création de la requête
 - Dont la date de création
 - Dont l'heure de création
 - Dont la création a été effectuée par
- Informations sur la modification de la requête
 - Dont la date de modification
 - Dont l'heure de modification
 - Dont la modification a été effectuée par
- Informations sur la dernière modification de la requête
 - Dont la date de dernière modification
 - Dont l'heure de dernière modification
 - Dont la dernière modification a été effectuée par
- Informations sur la publication de la requête
 - Dont la date de publication
 - Dont l'heure de publication
 - Dont la publication a été effectuée par
- Informations sur la dernière publication de la requête
 - Dont la date de dernière publication
 - Dont l'heure de dernière publication
 - Dont la dernière publication a été effectuée par
- Informations sur les tables/sous-requêtes
 - Utilisant la table dont le nom
 - Utilisant la sous-requête dont le nom
- Informations sur les champs/alias
 - Utilisant le champ dont le nom
 - Utilisant l'alias dont le nom
 - Affichant le champ renommé dont le nom
- Informations sur les opérations
 - Utilisant l'opération
- Informations sur les restitutions
 - Dont un des types de restitution est
 - Dont le type de restitution en mode interactif est
 - Dont le type de restitution en mode automatique est
 - Envoyant un mail à
 - Dont une restitution (pas forcément active) est définie pour envoyer un mail à
- Informations sur les annexes
 - Affichant une (ou des) annexe(s)

From:
<https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:
https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menus:accueil:start&rev=1641392161

Last update: 2022/01/05 15:16

