2025/11/03 02:39 1/4 Exécution planifiée

# **Toto**

Lancer de manière automatique, à intervalles réguliers, une requêtes ou un ensemble de requêtes est un besoin courant en entreprise. C'est pourquoi Vigilens vous propose un mécanisme de planification de vos requêtes.

## **Principe**


Il s'agit tout simplement d'utiliser le planificateur de tâches Windows pour lancer une ligne de commande. Vous pouvez utiliser soit le langage de scripts classique (cmd) soit de PowerShell.

Ex:C:\Vigilens\app\Vigilens.exe
/vglAuto="C:\Vigilens\Work\Archives\DEMO\Cohérence\Cohérence 1 min"
/vglUser="SCHEDULE FR"

# **Paramétrage**

Il se fait dans le menu Exécution automatique de l'AdminTool.

Il faut définir la liste des utilisateurs qui pourront se connecter via une ligne de commande.

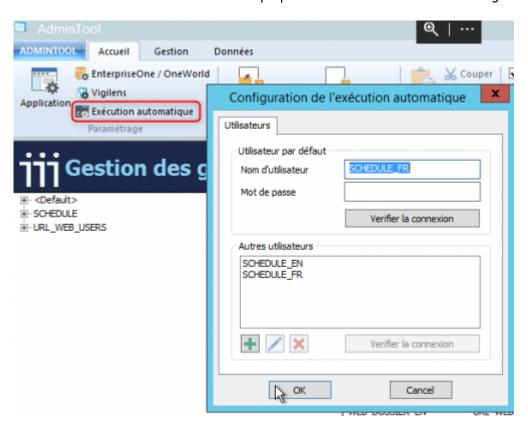

#### **Assistant**



Dans le Designer se trouve un Assistant à la planification. Utilisez-le pour créer la structure de la commande, et enrichissez-la ensuite avec notre guide de syntaxe cidessous.

## **Utilisateur**



Si on veut être sûr qu'il restera une connexion libre pour exécuter un travail planifié, il peut être utile de créer un utilisateur spécifique avec un profil de type "Vigilens Dedicated".

## **Syntaxe**

## /vglForceInstall

 Permet de saisir un nouveau répertoire partagé. cette option est commune à Vigilens et à l'AdminTool.

## /vglExe=NomDeLaRequete

- Exécution de la requête passée en paramètre
- ne permet d'exécuter que des requêtes partagées.
- *NomDeLaRequete* représente le chemin relatif de la requête par rapport au répertoire partagé, tel qu'il apparaît dans **l'interface Vigilens**.

## /vglAuto

- Exécution automatique de toutes les requêtes présentes dans le répertoire saisi **interactivement** par l'utilisateur.
- pour un process totalement automatique, utiliser /VglDir

#### /vglDir=NomDuDossier

- Exécution automatique de toutes les requêtes présentes dans le répertoire passé en paramètre
- *NomDuDossier* représente le chemin complet du répertoire à traiter, tel qu'il apparaît dans un **explorateur de dossiers** depuis la machine exécutant la ligne de commande.

2025/11/03 02:39 3/4 Exécution planifiée

#### /vglDirConf

Saisie du profil utilisé pour le traitement automatique (/vglDir)



À partir de Windows Vista (ou Server 2003), il est nécessaire d'exécuter cette commande en mode administrateur pour autoriser une exécution automatique par un planificateur de tâches.

#### /vglUser=NomUtilisateur

 Utilisée en combinaison avec l'option /vglDir pour spécifier un utilisateur autre que l'utilisateur par défaut (sous réserve que ce dernier ait été renseigné par /vglDirConf)

#### /vglMail=AdresseMail

• Utilisée en combinaison avec l'option /vglDir pour demander l'envoi par mail du résultat d'exécution (log).

#### /vglNumFormat=DecimalesMilliers

- Les valeurs numériques restituées utiliseront :
  - le premier caractère précisé comme séparateur de décimales
  - le second précisé comme séparateur de milliers

#### /vglOutput=TypeSortie

- Ce paramètre optionnel s'utilise avec le paramètre /vglExe.
- Force un type de sortie autre que celui prévu au niveau de la requête.
- Les valeurs possibles sont :
  - Grid : Ecran de restitution (défaut)
  - PDF : Fichier PDFXLS : Fichier ExcelTXT : Fichier texte

#### /vglPDFType=TypeFichierPDF

- Spécifie le type de sortie PDF.
- Les valeurs possibles sont :
  - 0 Grille
  - 1 Etat
- Ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF .

## /vglPDFModel=ModeleImpression

- Spécifie le modèle d'état ou d'impression de la grille.
- ce paramètre est obligatoire avec le paramètre vglOutput=PDF

#### /vglMaxLineNumber=Valeur

- Spécifie le nombre maximum d'enregistrements à restituer.
- Au-delà l'exécution de la requête s'arrête et renvoie un message d'erreur.
- Ce paramètre permet de sécuriser l'emploi des ressources machine.

## Passage de paramètres

- Les valeurs des paramètres à l'exécution sont spécifiées dans la ligne de commande en utilisant leur code court
- syntaxe:/CodeCourt=ValeurSelectionnee
- On peut ne pas les prendre en compte (autoriser toutes valeurs) par le caractère \* en lieu et place de la valeur de sélection

From:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/ - Vigilens Reporting Knowledge Garden

Permanent link:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8\_0\_0:howto:schedule&rev=1614934805

Last update: 2021/03/05 10:00

