Installation et paramétrage d'un serveur Vigilens web

Généralités

Ce type d'installation correspond à l'installation d'un serveur Web permettant d'exécuter des requêtes Vigilens depuis un navigateur Web ou d'appeler ces requêtes depuis une application tierce (requêtage http depuis MS Excel, tâche de menu dans ORACLE JD Edwards EnterpriseOne, ...).


En plus du composant Web, ce serveur possèdera toutes les caractéristiques de l'installation d'un poste Vigilens (tel que décrit dans le paragraphe 2) et pourra donc tout à fait servir de serveur d'applications pour la suite Vigilens.



#TODO Les prérequis sont détaillés dans la fiche technique que vous pouvez télécharger sur notre site à l'adresse suivante : http://www.vigilens.net/telechargements/

Exécution de l'installation


Sélection de la langue

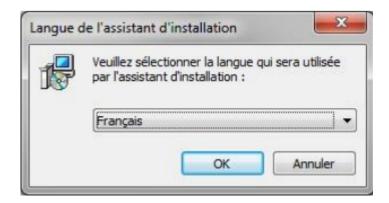

Sélection du dossier d'installation

Même chose que pour l'installation du poste simple, avec les mêmes remarques.

Sélection des composants à installer

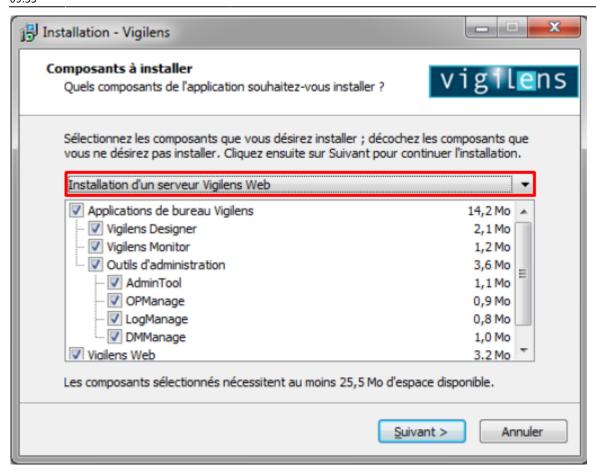

Vous pouvez choisir d'installer (ou non) les différentes applications Windows de La Vigilens Tools Suite . Le serveur pourra ainsi (éventuellement) servir de serveur d'application.



Afin de pouvoir procéder au paramétrage des sources de données, il est recommandé d'installer Vigilens Designer et AdminTool sur le serveur Web.

Installation du serveur PHP



Le composant Vigilens Web nécessite un serveur PHP. Cet écran vous permet de choisir entre :

- Installer un nouveau serveur EasyPHP: Installation d'EasyPHP 5.3.2 (fourni avec Vigilens)
- Installer dans un serveur Apache existant: Vigilens utilisera une architecture WAMP précédemment installée sur le serveur. La version doit correspondre à celle d'EasyPHP 5.3.2 ou supérieure)
- Mettre à jour une installation existante de Vigilens WEB : Cette option permet de réinstaller Vigilens sans réinstaller le serveur PHP.





L'installation de Vigilens peut nécessiter la modification des fichiers php.ini et httpd.conf. Si tel est le cas, une copie de sauvegarde est alors créée sous le nom : php.ini.vigi backup et httpd.conf.vigi backup.

Installer un nouveau serveur PHP



Sélection du dossier d'installation d'EasyPHP

Installer dans un serveur Apache existant



Pour utiliser une architecture WAMP existante, vous devez préciser les dossiers contenant les pages Web, le fichier php.ini et le fichier httpd.conf.



Sur certaines plateformes plusieurs de ces dossiers peuvent être identiques

Mettre à jour une installation existante de Vigilens WEB




Sélection du dossier contenant les pages Web.



Le plus souvent cette valeur sera initialisée en fonction de ce qui a été saisi lors des précédentes installations.

Récapitulatif des options choisies

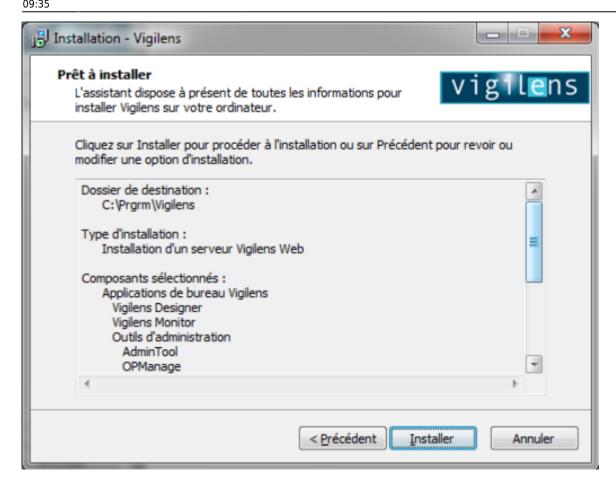

Paramétrage

Généralités

Un serveur Vigilens Web étant un poste Vigilens comme les autres, la section paramétrage de Installation et paramétrage d'un poste Vigilens s'applique aussi à ce cas de figure (notamment en ce qui concerne les sources de données).

Les prochaines sections concernent les étapes additionnelles nécessaires pour un serveur Vigilens Web.

Paramétrage du serveur PHP

PHP utilise par défaut le port 80. Si ce port est utilisé par une autre application (logiciel de messagerie instantanée, par exemple), Apache affichera une erreur indiquant que le port est utilisé. Il pourra alors s'avérer nécessaire de modifier la configuration d'Apache afin qu'il utilise un autre port.

Pour ce faire:

- Faire un clic droit sur l'icône EasyPHP disponible dans la zone de notification de la barre de tâches.
- Choisir « Configuration » puis « Apache », ce qui ouvre le fichier « httpd.conf »



- Rechercher la ligne commençant par Listen.
 - Par défaut, il doit s'agir de la ligne Listen 127.0.0.1:80.
 - o Modifier la ligne de façon à remplacer 80 par le numéro de port désiré
 - exemple Listen 127.0.0.1:8080



- Rechercher la ligne commençant par ServerName.
 - Par défaut, il doit s'agir de la ligne ServerName localhost:80.
 - o Modifier la ligne de façon à remplacer 80 par le numéro de port désiré
 - exemple ServerName localhost:8080



- Enregistrer le fichier
- Faire un double-clic droit sur l'icône EasyPHP disponible dans la zone de notification de la barre de tâches.
 - Cliquer sur « Apache » pour redémarrer ce serveur.
 - Apache utilisera alors le nouveau port, dans l'exemple, le port 8080.





Il peut également être nécessaire de configurer le pare-feu de façon à autoriser les accès au serveur Apache.

Paramétrage de Vigilens Web

L'installation crée un sous-groupe de programmes « Web » (dans le groupe de programmes correspondant à Vigilens). Il contient deux raccourcis :

- Restart Service : cette application permet de relancer le service « Service Vigilens Web » si le service a été arrêté ou si des modifications de configuration doivent être prises en compte.
- WebConfig : cette application permet de personnaliser l'interface de Vigilens Web et de modifier certaines options de configuration.



Paramétrage du composant web

Lancer WebConfig. À la première utilisation, il est nécessaire de saisir le répertoire défini lors de l'installation de type Administrateur.



Cette application est accessible à l'utilisateur « Admin » et aux utilisateurs auxquels le droit d'accès a été donné dans l'application AdminTool (voir les restrictions de droits pour les groupes et les

 $\label{eq:control_update:} \begin{tabular}{ll} update: \\ 2020/07/07 \end{tabular} v8_0_0: installation: installation web $$https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0: installation: installation web $$ev=1594107351$ and $$ev=1594107351$ are also controlled to the controlled tabular with the controlled tabular websites and the controlled tabular with the controlled tabular websites and the controlled tabular with the controlled tabular websites and the controlled tabular with the controlled tab$

utilisateurs.



L'application dispose de six onglets :

Général

Cet onglet permet de modifier la langue par défaut, la taille initiale des colonnes ainsi que la liste des choix possibles concernant le nombre d'enregistrements affichés sur chaque page. Les modifications apportées à ces valeurs prennent effet après rafraîchissement de la page Web.



Personnalisation Graphique

Cet onglet permet de modifier les images affichées en entête et en bas de page. Les modifications apportées à ces valeurs prennent effet après rafraîchissement de la page Web.



Serveur

Les informations contenues dans cet onglet sont relatives au fonctionnement du service « Service Vigilens Web ». Il est fortement recommander de ne pas modifier ces valeurs, sauf cas spécifique.



Paramètres avancés

Cet onglet permet de modifier les données suivantes :

- Calendrier Premier jour de la semaine : Il s'agit du mode d'affichage de l'assistant calendrier
- Traçage : Possibilité de tracer dans un fichier (choisi par l'utilisateur) les informations transitant entre les pages Web et le moteur Vigilens.



lorsque le traçage est activé, les temps de réponses peuvent être dégradés, c'est pourquoi il est recommandé de n'utiliser cette option que ponctuellement, en cas de problème.

• Service Vigilens Web : Par défaut le service est exécuté avec le compte système local de la machine. Dans certains cas, ce compte ne peut être utilisé. Il est alors possible de modifier le compte à utiliser dans cet onglet. La modification du compte n'est prise en compte qu'après

redémarrage du service avec le raccourci « Restart Service ».



Limitations

- Timeout :
 - Pour la première valeur, il s'agit du nombre de minutes entre la fermeture de toutes les fenêtres Web correspondant à un utilisateur Vigilens et la suppression de la connexion correspondant à cet utilisateur.
 - Pour la seconde, il s'agit du nombre de minutes depuis la dernière activité sur une requête



il est recommandé que cette durée soit supérieure à la durée d'exécution des requêtes

- Volume de données : Il s'agit du nombre de lignes à partir duquel la requête s'arrête et renvoie un message d'erreur. Ce paramétrage permet de sécuriser le risque de saturation de mémoire du navigateur ou du serveur en cas de volume de données important.
 - La première valeur concerne les restitutions vers un affichage écran de type grille
 - la seconde concerne les restitutions vers un fichier.



Accès HTTP

Cet onglet permet d'ajouter les domaines susceptibles d'être utilisés dans le cadre de Vigilens Monitor.



<u>*</u>	☐ [contenu]à faire ☐ [orthographe]à faire ☐ [liens_internes]à faire ☐ [liens_casss]à faire ☐ [page_absente]à faire ☐ [todo]à faire ☐ [coherence_graphique]à faire ☐ [taille_images]à faire ☐ [version_mobile]à faire ☐ [version_anglaise]à faire		
----------	--	--	--

09:35

update: 2020/07/07 v8_0_0:installation:installationweb https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:installation:installationweb&rev=1594107351

From:

https://vigilens.wiki/dokuwiki/ - Vigilens Reporting Knowledge Garden

 $https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:installation:installationweb\&rev=1594107351$

Last update: 2020/07/07 09:35

